



HD 5/11 P

De HD 5/11 P is een compact, licht en mobiel toestel. Uitrustingsdetails: draaghendel, messing cilinderkop en automatische drukontlasting. Voor zowel verticaal als horizontaal gebruik.



1 Bespaart energie en tijd: het EASY!Force hogedrukpistool en de EASY!Lock snelkoppeling.

- En tot slot - werken zonder moe te worden : met het EASY!Force hogedrukpistool.
- De EASY!Lock snelkoppeling: duurzaam en robuust. En tot vijf maal sneller dan met gewone schroefdraadkoppelingen.

2 Eersteklas mobiliteit

- De geïntegreerde handgreep aan de voorzijde van het apparaat maakt in- en uitladen gemakkelijk en het vervoer comfortabel.
- Compacte constructie en laag gewicht.

3 Flexibiliteit

- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
- Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie.

4 Kwaliteit

- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.



HD 5/11 P

- Automatische drukontlasting
- Voor staand en liggend gebruik
- Bespaart energie en tijd: het EASY!Force hogedrukpistool en de EASY!Lock snelkoppeling.

Technische gegevens

Bestelnr.	1.520-960.0	
EAN Code	4054278144863	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Wateropbrengst	l/u	490
Werkdruk	bar / MPa	110 / 11
Max. druk	bar / MPa	160 / 16
Max. toevoertemperatuur	°C	max. 60
Vermogen	kW	2,2
Gewicht	kg	20,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	351 x 312 x 904

Uitrusting

Spuitpistool		EASY!Force
Hogedrukslang	m	10 / DN 6, 250 bar
Spuitlans	mm	840
Anti-verdraaisysteem		-
Autostop		■
Servo-Control		-
■ Bij de levering inbegrepen		

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P

1.520-960.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	▲
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	▲
Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	▲
Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	250 bar	15 m		Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	250 bar	40 m			▲
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, AVS-pistool aansluiting	11	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 6/155 °C/250 bar.	■
	12	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			□
Hogedrukslang, 10 m, DN 6, 300 bar, AVS spuitpistool aansluiting	13	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Met gepatenteerde AVS-koppeling in het spuitpistool (op draaien) en handschroefkoppeling. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155 °C/300 bar	□
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	14	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging	15	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	16	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	17	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	□
Hogedrukslang	18	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting	19	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			□
Levensmiddelen uitvoering met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, levensmiddelen, verlenging	20	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	▲

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Hogedrukslang, 20 m ID 8, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, verlengstuk	21	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	▲
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten								
Hogedrukslang voedingsmiddelenindustrie ID 8 / 10 m	22	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 6, AVS spuitpistoolaansluiting	23	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	□
Levensmiddelenuitvoering								
Hogedrukslang, 15 m, DN 6, AVS-pistoolaansluiting 11 mm, levensmiddelen, grijs	24	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	□
Speciale slangen								
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen, uitlaatbocht	25	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P 1.520-960.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
Verlengd Easy Press-pistool	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hoge- drukslangen met draaikoppeling.	■
Snelkoppeling									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0							☐
Quick-fitting pipe union plug nip- ple tra	3	2.115-001.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



1-4

		Bestelnr.	Sproeier- grootte				Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 15°									
Powersproeier spuithoek 15°	1	2.113-043.0	36						■
HD-sproeier spuithoek 0°									
Hogedruksproeier spuithoek 0°	2	2.113-001.0	40					Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
Powersproeier spuithoek 25°									
Powersproeier spuithoek 25°	3	2.113-005.0	36					Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	□
Powersproeier spuithoek 40°									
Powersproeier spuithoek 40°	4	2.113-003.0	40					Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P

1.520-960.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Lans 850 mm, draaibaar, ergono- misch	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Lans 250 mm, niet draaibaar	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
550 mm lans, niet draaibaar	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergono- misch	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1050 mm, draaibaar, ergono- misch	5	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergono- misch	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergono- misch	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Dubbele lans								
Dubbele lans 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op hand- greep bij maximaal watervolume. Geschikt voor land- bouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
Gebogen spuitlans								
Spuitlans voor reiniging van toilet- ten en dakgoten	9	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans								
Flexibele lans 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
Telescopische spuitlans								
Telescopische spuitlans	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Riem voor telescopische lans	12	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de tele- scopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	13	2.112-015.0					De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijde- ren.	□
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisreiniging	14	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
Zusatzhandgriff								
	15	4.321-380.0						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P 1.520-960.0



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Y-verdeelstuk									
Y-verdeelstuk	1	4.111-024.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren
 ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FR Classic								
Oppervlaktereiniger FR Classic	1	2.111-016.0			300 mm			☐
Oppervlaktereiniger FR 30								
FR 30	2	2.111-011.0			300 mm			☐
Oppervlaktereiniger FR 30 Me								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor oppervlaktereinigers	4	2.640-482.0	450-500 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (450 tot 500 l/h).	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR Classic								
Sproeierset voor FR Classic 040	5	2.885-312.0		40				☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							☐
Koppelingen									
Knikbesturing	2	6.987-705.0							☐
Draaikoppeling									
Draaikoppeling	3	4.111-021.0						Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	☐
Koppeling									
KOPPELING	4	4.111-037.0						Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
Verbindingsstuk									
Sproeier-/schroefkoppeling	5	4.111-022.0						Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	☐
Screw union	6	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0							☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0							☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0							☐
Adapter M 22 - wartel	10	4.111-032.0						M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0							☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0							☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0							☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0							☐
Reinigingsmiddelinjector									
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	15	4.637-032.0						Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	☐
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	16	4.637-033.0						Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	☐
Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 3.637-170.0									
Sproeierset HD 500-700 l/u.	17	4.769-045.0						Voor HD 500 - 700 l/h. Bestaat uit sproeielement + hogedrukspuitsproeier + koppeling	☐
Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0									
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	18	4.769-003.0						Hogedruk	☐
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	19	4.769-001.0						Lage druk	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte		Prijs	Beschrijving	
Drievoudige sproeiers								
Drievoudige sproeier 036	1	4.117-031.0	300 bar	36			Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Een- voudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injec- tor; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.	☐
Vuilfree, klein								
Vuilfree - hogere prestatie	2	4.114-020.0	180 bar	40				☐
Vuilfree, groot								
VUILFREES 04	3	4.114-041.0	300 bar	40			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Sproeier- grootte			Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)								
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	☐
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	☐
Sproeiersets voor natstraalset								
Sproeierset voor natstraalset 035	3	2.638-526.0	35				Sproeierset met straalsproeier en sproeielement (typespecifiek). Voor optimale prestaties van het Kärcher-straalsproeieropzetstuk. Alleen in combinatie met straalsproeieropzetstuk 4.762-010/-022.	☐
Boriumcarbidesproeier								
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm				Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P

1.520-960.0

KÄRCHER

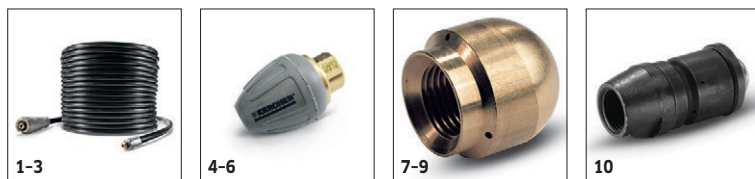

		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Rioolreinigingsslang NW 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	1	6.110-048.0	140 bar					☐
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 120 bar	2	6.110-049.0	140 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rioolreinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 120 bar	3	6.110-050.0	140 bar				30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..	☐
Rioolreinigingssproeier								
Rioolreinigingsvuilfrees D 25/040	4	6.415-944.0		40	25 mm		De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert de meest hardnekkige vervuiling. De drie achterwaarts gerichte stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een handige bediening.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 30/040	5	6.415-946.0		40	30 mm			☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 35/040	6	6.415-948.0		40	35 mm			☐
Rioolreinigingssproeier	7	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
	8	5.763-020.0		65	16 mm			☐
	9	5.763-017.0		50	30 mm		30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
Roterende rioolreinigingssproeier	10	6.415-428.0		50	16 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P

1.520-960.0



		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank								
Packing complete for 6.394-969.0	1	2.112-018.0						☐
Reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor de schuimlans	2	6.414-954.0						☐
Inno Foam-set								
Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector	3	2.112-000.0					Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	☐
Easy Foam-set								
Easy Foam-set met RM-injector	4	2.112-010.0					Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	☐
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set								
Sproeierset 055 Inno / Easy-set 500-600 l/h	5	2.111-009.0	500-600 l/u				Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik.	☐
Aanbouwset schuimsproeier								
Aanbouwset schuimsproeier	6	2.112-013.0					Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P

1.520-960.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Automatische, zelfoprollende slanghaspels									
Automatische slanghaspel, gepoe-dercoat staal / kunststof	1	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	2	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	☐
Slanghaspel, automatisch, gelakt	3	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m						☐
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	5	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Aanbouwset slanghaspel roestvrij-staal	6	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	☐
Zwenkbare houder gepoedercoat	7	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	☐
Aanbouwset wandhouder roest-vrijstaal	8	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P

1.520-960.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
Inschakelstroombegrenzer								
Inschakelstroombegrenzer	1	2.637-495.0					Verlaagt de aanloopstroom bij eenfase-voeding en beschermt de kabelzekering.	☐
Geka-koppeling								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	2	6.388-461.0					Met slangaansluiting	☐
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	3	6.388-455.0						☐
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	4	6.388-465.0						☐
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	5	6.388-473.0					Met binnendraad	☐
Aanzuigfilter								
Wateraanzuigfilter	6	6.414-956.0						☐
Aanzuigfilter met terugslagklep	7	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	☐
Waterfijnfilter								
Waterfijnfilter, met adapter	8	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	☐
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	9	2.638-270.0					Montage aan ingang apparaat, 150 µm	☐
Watertoevoerslang								
Watertoevoerslang	10	4.440-038.0	7,5 m				NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C	☐
	11	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	☐
Terugslagventiel								
Terugslagventiel	12	2.641-374.0					Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 P 1.520-960.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel									
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Ge- woon op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1.6.	☐
Roterende wasborstels									
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, nylon borstelha- ren	2	4.113-004.0	500-800 l/u						☐
Roterende wasborstel voor appa- raten < 800 l/u, borstels van na- tuurhaar	3	4.113-003.0	500-800 l/u						☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang