




HD 9/20-4 M Plus

Koudwaterhogedrukreiniger met 4-polige, langzaamlopende, robuuste krachtstroommotor.



1 SwitchChem

- Voor een exacte en traploze reinigingsmiddelendosering.
- 2-weg-doseerventiel voor het omschakelen tussen diverse reinigingsmiddelen.




2 Sterk en met een lange levensduur

- Lucht-/watergekoelde elektromotoren voor intensief gebruik.
- 4-polige, langzaam lopende elektromotor.



3 Grote mobiliteit

- Grote wielen voor moeilijk terrein of terrassen.
- Upright-constructie voor eenvoudig en ergonomisch vervoer.



4 Doordachte detailoplossingen

- Opberging voor netsnoer op de achterwand van het apparaat.
- Geïntegreerde spuitlanshouder voor transport.



HD 9/20-4 M Plus

- Lucht-/watergekoelde motor
- Bespaart energie en tijd: het EASY!Force hogedrukpistool en de EASY!Lock snelkoppeling.
- Pomp met 3 keramische plunjers

Technische gegevens

Bestelnr.	1.524-926.0	
EAN Code	4054278167367	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	460-900
Werkdruk	bar / MPa	40-200 / 4-20
Max. druk	bar / MPa	220 / 22
Max. toevoertemperatuur	°C	bis zu 60
Vermogen	kW	7
Gewicht	kg	48
Afmetingen (l x b x h)	mm	467 x 407 x 1010

Uitrusting

Spuitpistool		EASY!Force
Hogedrukslang	m	10
Spuitlans	mm	1050
Drievoudige sproeier (0°/25°/40°)		Handmatig
Vuilvrees		■
Anti-verdraaisysteem		-
Autostop		■
Servo-Control		■
■ Bij de levering inbegrepen		

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte		Prijs	Beschrijving
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 15 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	1	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.
Hogedrukslang, 20 m, DN 8, AVS spuitpistoolkoppeling	2	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.
Hogedrukslang, 30 m, DN 8, inclusief draaikoppeling	3	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5
Hogedrukslang, 15 m, DN 10, 220 bar, verlenging	4	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.
Hogedrukslang, 20 m DN 10, 220 bar, verlenging	5	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			met koppeling aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar
Hogedrukslang, 25 m, DN 10, verlenging, niet draaibaar	6	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	7	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	8	6.110-059.0	DN 12	250 bar	15 m			Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	9	6.110-060.0	DN 12	250 bar	40 m			
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting	10	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitspistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang Longlife 400, 30 m, DN 8, incl. draaikoppeling	11	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5
Hogedrukslang Long-life 400, 20 m, ID 8, verlenging	12	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 8, inclusief draaikoppeling	13	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclusief koppelingen	14	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).
Hogedrukslang	15	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistool aansluiting	16	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			
Levensmiddelen uitvoering met tweezijdige schroefkoppeling								
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, levensmiddelen, verlenging	17	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitspistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.
Hogedrukslang, 20 m ID 8, geschikt voor voedingsmiddelenindustrie, verlengstuk	18	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten								
Hogedrukslang voedingsmiddelen-industrie ID 8 / 10 m	19	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmid-delenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Hogedrukslang Long-life 400, 15 m, ID 6, AVS spuitpistoolaan-sluiting	20	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmid-delenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pis-tool (op draaijen)	□
Speciale slangen								
Hogedrukslang 1,5 m, ID 8, inclu-sief koppelingen, uitlaatbocht	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER

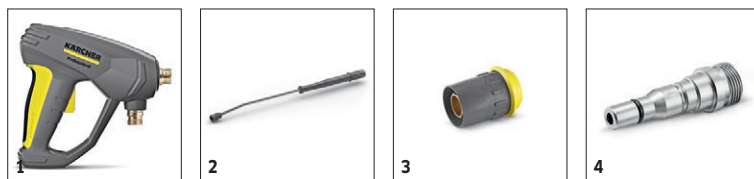

		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Spuitpistool									
Verlengd Easy Press-pistool	1	4.118-005.0						Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hoge- drukslangen met draaikoppeling.	■
Servo Control-regelaar									
Servo Control-regelaar	2	4.118-008.0	750-1100 l/u						■
Snelkoppeling									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	3	2.115-000.0							☐
Quick-fitting pipe union plug nip- ple tra	4	2.115-001.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Sproeier- grootte		Prijs	Beschrijving	
Drievoudige sproeiers								
Drievoudige sproeier 050	1	4.117-037.0	300 bar	50			Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. Koppeling M 18x1,5.	■
Vuilvrees, groot								
Vuilvrees	2	4.114-027.0	300 bar	50			10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	■
Variosproeier met verstelbare hoek 0-90°								
VARIO SPROEIER	3	4.113-007.0		50			Variabel hoekmondstuk voor spuihoekinstelling van 0° tot 90°. Eenvoudig instellen voor alle soorten vervuiling en oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Max. werk- druk	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Draaibare spuitlans								
Lans 1050 mm, draaibaar, ergono- misch	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	■
Lans 250 mm, niet draaibaar	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
550 mm lans, niet draaibaar	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lans 600 mm, draaibaar, ergono- misch	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 850 mm, draaibaar, ergono- misch	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 1550 mm, draaibaar, ergono- misch	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Lans 2050 mm, draaibaar, ergono- misch	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergono- mische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	□
Dubbele lans								
Dubbele lans 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm			960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op hand- greep bij maximaal watervolume. Geschikt voor land- bouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	□
Gebogen spuitlans								
Spuitletans voor reiniging van toilet- ten en dakgoten	9	4.112-029.0					Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeiement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	□
Flexibele spuitlans								
Flexibele lans 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	□
Telescopische spuitlans								
Telescopische spuitlans	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Riem voor telescopische lans	12	6.373-987.0					Handige riem ter verlichting wanneer u werkt met de tele- scopische lans (6.394-690). De belasting wordt optimaal verdeeld over het lichaam en hierdoor kan u gedurende langere tijd werken.	□
Afvoerreinigingslans								
Afvoerreinigingslans	13	2.112-015.0					De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijde- ren.	□
Chassisspuitlans								
Lans voor chassisreiniging	14	4.112-032.0		700 mm			Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	□
Zusatzhandgriff								
	15	4.321-380.0						□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Y-verdeelstuk									
Y-verdeelstuk	1	4.111-024.0							☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst	Sproeier- grootte	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FRV 30								
Rubberstrip voor FRV 30	1	2.642-910.0					Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.	☐
Verlengslang 5 m	2	4.440-939.0					5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.	☐
Aanbouwset slangbevestiging	3	2.642-528.0						☐
Aanbouwset vuilopvanger	4	2.642-532.0						☐
Oppervlaktereiniger FRV 30	5	2.111-010.0						☐
Oppervlaktereiniger FR 30 Me								
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	6	2.111-013.0			300 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	☐
Oppervlaktereiniger FR 50								
FR 50 oppervlaktereiniger	7	2.111-023.0			500 mm		Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR								
Sproeierset voor oppervlakte- reinigers	8	2.640-442.0	850-1100 l/u				Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV								
Sproeierset 050 - voor FRV 30	9	2.642-433.0		50				☐
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me								
Verlengslang FRV 30 Me	10	4.441-040.0						☐
FRV 30 Me	11	2.111-012.0						☐
Flächenreiniger FR 50 Me								
FRV 50 ME	12	2.111-024.0						☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Sproeikoppeling									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							☐
Koppelingen									
Knikbesturing	2	6.987-705.0							☐
Draaikoppeling									
Draaikoppeling	3	4.111-021.0						Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.	☐
Koppeling									
KOPPELING	4	4.111-037.0						Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
Verbindingsstuk									
Sproeier-/schroefkoppeling	5	4.111-022.0						Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.	☐
Screw union	6	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0							☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0							☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0							☐
Adapter M 22 - wartel	10	4.111-032.0						M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling. Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0							☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0							☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0							☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0							☐
Reinigingsmiddelinjector									
Roestvrij stalen injectorkit voor HD 9/20-4M	15	6.645-760.0							☐
Doseerventiel voor roestvrijstalen injector	16	6.500-000.0							☐
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	17	4.637-032.0						Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	☐
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	18	4.637-033.0						Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %	☐
Apparaatspecifieke sproeier set bij bestelnr. 3.637-170.0									
Sproeier set 750-1000 l/u.	19	4.769-047.0						Voor HD/HDS 750 - 1000 l/h. Bestaat uit sproeielement + hogedruk powersproeier + koppeling	☐
Sproeielement bij bestelnr. 3.637-001.0									
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	20	4.769-003.0						Hogedruk	☐
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	21	4.769-001.0						Lage druk	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Max. werkdruk	Sproeier-grootte	Dia-me-ter	Prijs	Beschrijving	
Vaten- en tankreiniging								
	1	2.112-020.0						☐
Spuitkop HKF 50, messing								
HKF 50 spuitkop, messing	2	3.631-039.0					Indompeldiepte 850 mm. Interieurreinigingskop voor vaten en containers met spongaten van 50 mm en groter. Kan direct op de hogedrukreiniger worden aangesloten. Elektromotoraandrijving. Werkt zowel in verticale als horizontale stand	☐
	3	3.631-058.0						☐
Sproeier set voor de spuitkop HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)								
Sproeier 030 voor tweesproeierwerking HKF 50	4	6.415-444.0		30			2 sproeiers	☐
Conus voor afdichten van spongaten	5	4.132-002.0					Conus voor bevestiging in spongaten	☐
Dubbele handgreep voor nauwkeurige geleiding van de spuitkop	6	2.863-036.0					Dubbele handgreep voor het exact sturen van de spuitkop	☐
Sluitschroef voor gebruik van de spuitkop met één sproeier	7	5.411-061.0					Sluitschroeven bij spuitkopgebruik met 1 sproeier	☐
Rioolreinigingsslang NW 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	8	6.110-046.0	250 bar					☐
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	9	6.110-008.0	250 bar				20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	10	6.110-047.0	250 bar					☐
Rioolreinigingssproeier								
Rioolreinigingsvuilfrees D 25/060	11	6.415-945.0		60	25 mm		De voorwaarts gerichte roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie achterwaarts gekeerde stralen zorgen zowel voor de nodige voorwaartse beweging als voor een praktische bediening.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 30/060	12	6.415-947.0		60	30 mm			☐
Rioolreinigingsvuilfrees D 35/060	13	6.415-949.0		60	35 mm			☐
Rioolreinigingssproeier	14	5.763-019.0		65	16 mm		16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
	15	5.763-016.0		60	16 mm			☐
	16	5.763-021.0		70	30 mm		30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straal-richtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
Roterende rioolreinigingssproeier	17	6.415-440.0		65	16 mm		Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER



1-4

		Bestelnr.	Sproeier-grootte				Prijs	Beschrijving	
HD-sproeier spuithoek 0°									
Hogedruksproeier spuithoek 0°	1	2.113-034.0	50					Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	☐
Powersproeier spuithoek 15°									
Powersproeier spuithoek 15°	2	2.113-047.0	55					Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	☐
Powersproeier spuithoek 25°									
Powersproeier spuithoek 25°	3	2.113-023.0	50					Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	☐
Powersproeier spuithoek 40°									
Powersproeier spuithoek 40°	4	2.113-055.0	55					Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Sproeier-grootte			Prijs	Beschrijving	
Natstraalset (zonder sproeier)								
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	☐
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	2	4.115-006.0					Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	☐
Sproeiersets voor natstraalset								
Sproeierset voor natstraalset 050	3	2.637-902.0	50				Sproeierset met straalsproeier en sproeielement (typespecifiek). Voor optimale prestaties van het Kärcher-straalsproeieropzetstuk. Alleen in combinatie met straalsproeieropzetstuk 4.762-010/-022.	☐
Boriumcarbidesproeier								
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	4	6.415-084.0	6 mm				Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continu bedrijf.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst			Prijs	Beschrijving	
Schuimlans met tank								
Packing complete for 6.394-968.0	1	2.112-017.0						☐
Reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor de schuimlans	2	6.414-954.0						☐
Inno Foam-set								
Inno foam-set met reinigingsmid- delinjector	3	2.112-000.0					Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	☐
Easy Foam-set								
Easy Foam-set met RM-injector	4	2.112-010.0					Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	☐
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set								
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	5	2.111-019.0	700-1000 l/u				Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	☐
Aanbouwset schuimsproeier								
Aanbouwset schuimsproeier	6	2.112-013.0					Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Automatische, zelfoprollende slanghaspels									
Automatische slanghaspel, gepoe-dercoat staal / kunststof	1	6.392-074.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel roestvrij staal / kunststof	2	6.392-083.0	20 m					Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	☐
Slanghaspel, automatisch, gelakt	3	6.392-106.0	20 m					Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m						☐
Slanghaspel, automatisch, roestvrij staal incl. zwenkbare houder	5	6.392-076.0	20 m					Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Aanbouwset slanghaspel roestvrij-staal	6	6.392-122.0	20 m					Hoogwaardige, automatische stalen slanghaspel. Met name geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Door het materiaal en de uitvoering roestwerend en met een waterdichte behuizing van de aandrijving. Koppeling voor hogedrukslangen met nippel.	☐
Zwenkbare houder gepoe-dercoat	7	2.639-931.0						Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	☐
Aanbouwset wandhouder roest-vrijstaal	8	2.641-867.0						Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER

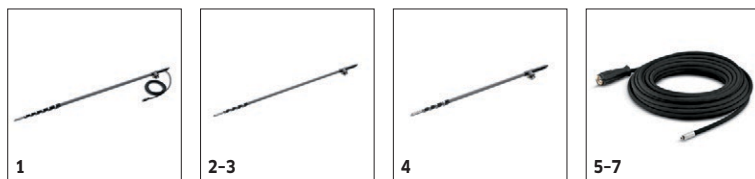

		Bestelnr.	Waterop- brengst	Watertoevoer temperatuur	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Reinigen van zonnepanelen en zonnecollectoren - telescoopplansen									
iSolar TL 14 C	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Telescopische stang volledig uit koolstof voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 14 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	☐
iSolar TL 10 C (zonder slang)	2	4.110-007.0		max. 60 °C					☐
iSolar TL 10 H (zonder slang)	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 10 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	☐
iSolar TL 7 H (zonder slang)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Telescopische stang van koolstof/hybride voor een maximale onbuigzaamheid met een minimaal gewicht. Heeft een bereik tot max. 7,2 m en een praktische snelsluiting voor het eenvoudig uit- en weer inschuiven.	☐
iSolar HD-slang 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	☐
iSolar HD-slang 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	☐
iSolar HD-slang 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengsling

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Waterop- brengst				Prijs	Beschrijving	
Monteerbare wasborstel									
Wasborstel voor opklikken	1	4.762-497.0						Met klem voor direct aansluiten op de dubbele of driefvoudige sproeier. Past op nieuwe dubbele en driefvoudige sproeiers.	☐
Monteerbare wasborstel	2	4.113-001.0						Wasborstel met kliksysteem voor universeel gebruik. Gevoel op de lans klikken. Koppeling: M 18 x 1,6.	☐
Roterende wasborstels									
Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u	3	4.113-002.0	800-1300 l/u						☐
	4	4.113-005.0	800-1300 l/u						☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang

TOEBEHOREN VOOR HD 9/20-4 M PLUS

1.524-926.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter		Prijs	Beschrijving	
Geka-koppeling								
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	1	6.388-465.0						☐
GEKA KOPPELING 1	2	6.388-458.0					Met binnendraad	☐
Aanzuigfilter								
Wateraanzuigfilter	3	6.414-956.0						☐
Aanzuigfilter met terugslagklep	4	4.730-012.0					Met messing terugslagventiel	☐
Waterfijnfilter								
Waterfijnfilter, met adapter	5	4.730-102.0					Montage aan ingang apparaat, 80 µm	☐
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	6	2.638-270.0					Montage aan ingang apparaat, 150 µm	☐
Watertoevoerslang								
Watertoevoerslang	7	4.440-207.0	7,5 m				NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging	☐
	8	4.440-270.0	7,5 m				NW 19 R1" / R1", tot 85 °C	☐
Terugslagventiel								
Terugslagventiel	9	2.641-374.0					Voorkomt bij onderdruk in de waterleiding dat er reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit komt.- Bestand tegen warm water tot 80 °C- Conform de norm EN 12729 type BA- Ingebouwde beveiliging tegen lekkage	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ▲ Verlengslang