

HD 10/19-4 ST H *EU

Eenvoudig te bedienen, stationaire hogedrukreiniger met een hoog debiet van 1.000 l/u. Robuuste en hoogwaardige uitrusting - ideaal voor de landbouw of de voedingsmiddelenindustrie.



Made in Germany



Bestelnr.

1.524-967.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529057181
Spanning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	500 - 1000
werk druk	bar / MPa	50 - 190 / 5 - 19
Max. druk	bar / MPa	250 / 25
Watertoevoer temperatuur	°C	85
Vermogen	kW	7
Bescherming	A	16
Stroomkabel	m	5
Waterinlaat		1"
Aantal gebruikers		1
Draagbaarheid		stationair
Gewicht (met accessoires)	kg	89
Gewicht inclusief verpakking	kg	98,8
Afmetingen (L x B x H)	mm	800 x 605 x 600

Uitrusting

Powersproeier	■
Krukas pomp met keramische zuigers	■
Voordruk pomp	■
Bescherming tegen kalkafzetting	■
Droogloopbeveiliging	■
Grote waterfijnfilter	■
Opslagtank met vlotterklep	■
frame en deksel	Roestvrij staal (RVS)
Geschikt voor afstandsbediening	■
Geschikt voor Servo Control	■
Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel	■
RM1-dosering	■
Oliepeilindicator	■
Oliepeilstok	■
Luchtgekoelde motor	■


■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Apparatuur van hoge kwaliteit

- Voorraadcontainer met ventiel, ontkalkings- en droogloopbeveiliging.
- Zeer robuust frame en deksel van roestvrij staal.
- Voorbereid voor het aansluiten van afstandsbedieningen.

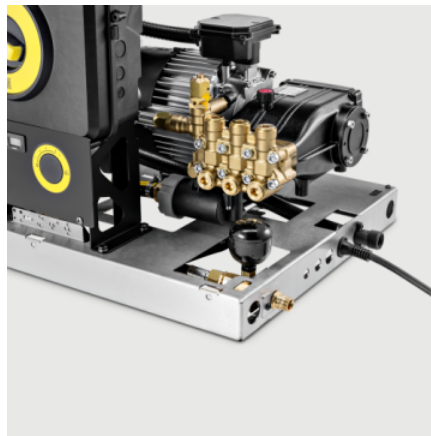

Duurzaam en robuust

- Zeer robuust frame en deksel van roestvrij staal.
- 4-polige, langzaam lopende elektromotor garandeert een langere levensduur.
- Betrouwbaar en duurzaam: de krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.



Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheid

- Uitschakelen bij gebrek aan water, LED's: stand-by, service, fout.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuithoek 25°				
Power sproeier , 054	1	2.113-011.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	■
	2	2.883-927.0	Vlakke spuitmond voor hoge prestaties en hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier , 055	3	2.883-401.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 060	4	2.883-402.0		<input type="checkbox"/>
Powersproeier , 055	5	2.113-025.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier , 060	6	2.113-026.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier , 062	7	2.113-012.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 25°, 065	8	2.113-061.0	Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
HD-sproeier spuithoek 0°				
Power sproeier 0°, 055	9	2.113-035.0	Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
	10	2.884-536.0		<input type="checkbox"/>
Power sproeier 0°, 060	11	2.113-036.0	Compacte straal voor zeer hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier spuithoek 15°				
Power sproeier 15°, 055	12	2.113-047.0	Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier 15°, 060	13	2.113-048.0	Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Power sproeier 15°, 055	14	2.883-390.0	Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuihoek 15°				
Power sproeier 15°, 060	15	2.883-391.0	Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier spuihoek 40°				
Power sproeier 40°, 055	16	2.113-055.0	Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
	17	2.884-525.0		<input type="checkbox"/>
HOGEDRUKPISTOLEN				
Spuitpistool				
Handspuitpistool Classic TR	18	4.119-002.0	Hoogwaardig klassiek handspuitpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force Advanced	19	4.118-005.0	Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force Food	20	4.118-015.0	Perfect voor de levensmiddelensector: werken zonder vermoeid te raken met het EASY!Force-hogedrukpistool met volledig keramisch ventiel waarbij de gebruiker nauwelijks kracht hoeft toe te passen.	<input type="checkbox"/>
High-end HD-pistool TR, 300 bar, 2500 l/h	21	4.118-011.0	Robuust, duurzaam high-end handspuitpistool voor gebruik in de levensmiddelensector en industrie. Vertoont ook bij grote watervolumes tot 2500 l/u weinig drukverlies.	<input type="checkbox"/>
Servo Control-regelaar				
Servobesturingsregelaar, 750 l/u - 1100 l/u	22	4.118-008.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	<input type="checkbox"/>
Servobesturingsregelaar voedsel, 750 l/u - 1100 l/u	23	4.118-016.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool. Uitvoering voor de levensmiddelensector, alle watervoerende onderdelen in RVS.	<input type="checkbox"/>
Servobesturingsregelaar, 750 l/u - 1100 l/u	24	4.775-470.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	<input type="checkbox"/>
Servobesturingsregelaar, roestvrijstalen uitvoering, 750 l/u - 1100 l/u	25	4.775-800.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool. Uitvoering voor de levensmiddelensector, alle watervoerende onderdelen in RVS.	<input type="checkbox"/>
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Spuitpistool Classic TR 840mm, 840 mm	26	4.119-003.0	Hogedrukstraalpijp met EASY!Lock schroefaansluiting uit de Classic serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans Classic EASY!Lock, 1050 mm	27	4.119-008.0	Hogedrukstraalpijp met EASY!Lock-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Spuitpistool Classic TR 600mm, 600 mm	28	4.119-009.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0

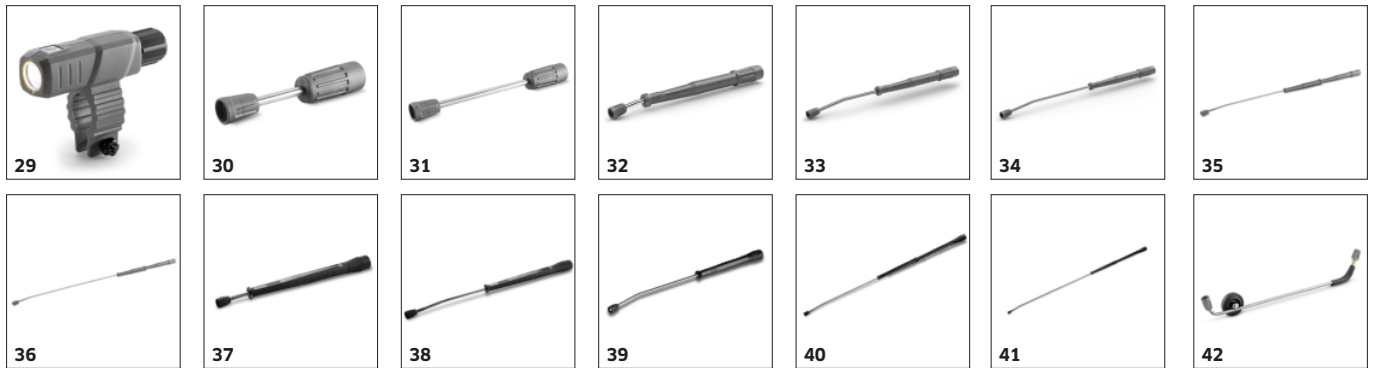

	Bestelnr.	Beschrijving		
SPIJTLANSEN				
Draaibare spuitlans				
LED-mondstukverlichting	29	2.680-002.0	Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 250 mm, draaibaar	30	4.112-027.0	Sputlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 400 mm, draaibaar	31	4.112-024.0	Sputlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch, 600 mm, draaibaar	32	4.112-007.0	Sputlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 840 mm, draaibaar	33	4.112-006.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 1050 mm, draaibaar	34	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 1550 mm, draaibaar	35	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 2050 mm, draaibaar	36	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 600 mm, draaibaar	37	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 840 mm, draaibaar	38	4.760-663.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 1050 mm, draaibaar	39	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 1550 mm, draaibaar	40	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 2050 mm, draaibaar	41	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Chassisspuitlans				
Lans voor chassisreiniging	42	4.112-032.0	Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPIITLANSEN				
Extra handvat				
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	43	4.321-380.0	Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.	<input type="checkbox"/>
ROTTERENDE SPROEIJERS (VUILFREZEN)				
Vuilfrees, klein				
Vuilfrees, 050	44	4.767-233.0	Volle kracht tegen hardnekkig vuil: de nieuwe Performance vuilfrees met sproeiergrootte 050 overtuigt met een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakprestatie dan zijn voorganger.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot				
Vuilfrees Vibrasoft, 050	45	4.114-066.0	Rotorsproeier Vibrasoft met roterende puntstraal voor 10-voudige reinigingsprestaties. Duurzame vuilfrees dankzij keramisch mondstuk. Vermindert trillingen tot 30% voor maximale ergonomie.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 050	46	4.114-027.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 050	47	4.763-253.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 055/060	48	4.114-036.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, 055/060	49	4.763-250.0		<input type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 050	50	2.113-088.0	eco!Booster met 50 % hogere oppervlakprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (sproeiergrootte 050).	<input type="checkbox"/>
SNELKOPPELING				
Schnellkupplung	51	2.115-000.0	Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	<input type="checkbox"/>
Steeknippel	52	2.115-001.0	Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling	53	6.401-458.0	Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans. Met M22 x 1,5 contra.	<input type="checkbox"/>
Steeknippel	54	6.401-459.0	Gehard roestvrijstalen nippel voor snelkoppeling 6.401-458. Met M22 x 1,5 steek.	<input type="checkbox"/>
AFTAPPUNT				
Slang- en spuitlanshouder RVS	55	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder.	<input type="checkbox"/>
AFSTANDSBEDIENING				
Noodstop-schakelaar - voor installatie op afstandsbediening 2.744-015	56	6.635-434.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0




58



59



60



61, 64-65



62-63



66




67, 77



68



69, 75, 81



70

		Bestelnr.	Beschrijving	
AFSTANDBEDIENING				
Noodstopchakelaar - voor installatie op afstandsbediening 2.744-015	57	6.651-485.0		<input type="checkbox"/>
Afstandsontgrendeling	58	2.637-491.0	Gebruikersvriendelijke afstandsbediening voor stationaire hogedrukreinigers. Met wipchakelaar, ISO-behuizing voor wandmontage en bevestigingsmaterialen.	<input type="checkbox"/>
Afstandsbediening I/O, RM 1/2	59	2.744-014.0	Afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van het apparaat en het doseren van maximaal 2 wasmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Meervoudige afstandsbediening, elektronische versie, I/O, RM 1/2	60	2.744-015.0	Toebehoren voor stationaire hogedrukreinigingsinstallaties	<input type="checkbox"/>
STUURKABEL				
Besturingskabel	61	6.647-222.0	Aansluitkabel (12 x 1,0 mm ²) te gebruiken als besturingskabel, verkrijgbaar per meter. Voor alle stationaire HD-/HDS-apparaten van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Stuurleiding 3x 1,5 mm ² (prijs per meter)	62	6.641-059.0	Besturingskabel 3 x 1,5 mm ² . Beschikbaar per lopende meter.	<input type="checkbox"/>
Besturingskabel 5 x 1,5	63	6.641-061.0	Besturingskabel 5 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Besturingskabel 7 x 1,5	64	6.641-064.0	Besturingskabel 7 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Besturingskabel 10 x 1,5	65	6.641-082.0	Besturingskabel 10 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Montageleiding	66	2.420-008.0	Kabelbuis voor installatie stuurleiding. Bestaat uit 3 m kabelbuis, 5 buisclips, 5 pluggen, 5 schroeven.	<input type="checkbox"/>
HOGEDRUKLEIDING				
Leidingenset, Ermeto RVS 1.4571, 3 m, 16x2 mm	67	2.420-006.0	Hogedrukleidingset met 3 m roestvrijstalen buis Ø 16 x 2 mm, ID 12 en montagetoebehoren: klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk buis/hogedrukslang, roestvrij staal (Ermeto)	68	2.638-181.0	Roestvrijstaal	<input type="checkbox"/>
Koppelstuk leiding/afdichtkraan, RVS (Ermeto)	69	2.638-183.0	Voor stationaire HD-/HDS-apparaten: verloopkoppelstuk van RVS, bestaande uit een dubbelnippel, wartelmoer en knelring. Voor het aansluiten van de leidingen op de afdichtkraan.	<input type="checkbox"/>
Afdichtkraan, RVS (Ermeto)	70	4.580-163.0	Roestvrijstalen afsluitkraan met M 22 x 1,5 schroefdraad geschikt voor het aansluiten van de pijpleiding en hogedrukslang in stationaire hogedrukssystemen van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKLEIDING			
Wartelmoer, roestvrij staal (Ermeto)	71 6.386-428.0	(VA)	<input type="checkbox"/>
T-fitting (Ermeto), roestvrij staal voor 16 mm buis	72 6.386-465.0	Roestvrijstaal	<input type="checkbox"/>
Roestvrijstalen kniekoppeling 90°	73 6.386-466.0	Roestvrijstalen kniekoppeling 90° met klemringfitting (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm leidingen.	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 x 1,5	74 6.463-023.0	los onderdeel	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk, staal verzinkt	75 2.638-180.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-181	<input type="checkbox"/>
Afsluitkraan, staal verzinkt	76 4.580-144.0	Afsluitkraan van verzinkt staal voor stationaire hogedruksystemen van Kärcher. Voor het aansluiten van de leiding met een hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>
Leidingset, staal verzinkt, 3 m	77 2.420-004.0	Hogedrukleidingset met 3 m gegalvaniseerd stalen buis Ø 16 x 2,5 mm, DN 11 met bevestigingsmaterialen: Klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	<input type="checkbox"/>
T-stuk, staal verzinkt	78 6.386-269.0	T-stuk (90°), gegalvaniseerd staal met klemringkoppeling voor 16 mm buizen. Bevestigingsmateriaal (Ermeto) meegeleverd.	<input type="checkbox"/>
Bocht, staal verzinkt	79 6.386-356.0	Kniekoppeling, gegalvaniseerd staal. Met 90° hoekstuk met klemringkoppeling (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm buizen.	<input type="checkbox"/>
Leidingisolatie, per strekkende meter	80 6.286-147.0	Voor thermisch isoleren van buizen. Buisbekleding. Wanddikte 9 mm. PE-schuim met dampwerende laag. Leverbaar per strekkende meter.	<input type="checkbox"/>
Overgangsstuk, staal verzinkt	81 2.638-182.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-183	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, M22x1.5 binnendraad	82 6.463-025.0	vast onderdeel	<input type="checkbox"/>
Dopmoer, staal verzinkt	83 6.386-423.0	Wartelmoer, gegalvaniseerd staal. Voor 16 mm klemringkoppeling.	<input type="checkbox"/>
Snijring	84 6.386-357.0	Gegalvaniseerd stalen snijring. Voor 16 mm klemringkoppeling.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERZICHT APPARATEN				
Waterfijnfilter	85	2.209-806.0	Waterfijnfilter	<input type="checkbox"/>
Noodstopchakelaar	86	2.744-002.0	Noodstopchakelaar met ISO-behuizing voor wandmontage. Met 0,4 m stroomkabel en bevestigingsmateriaal.	<input type="checkbox"/>
SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGER				
C-railhouder	87	6.541-027.0	Wandgemonteerde C-railhouder voor het geleiden van slangen/leidingen van Kärcher hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
C-rail, per strekkende meter	88	6.233-017.0	C-railprofiel als geleider. 30x32 mm, 2 mm wanddikte 1,56 kg/m. Leverbaar per strekkende meter.	<input type="checkbox"/>
Railkoppeling	89	6.541-011.0	Railkoppeling	<input type="checkbox"/>
Eindstop	90	6.541-025.0	Eindstop	<input type="checkbox"/>
Leidingwagen	91	6.541-026.0	Kabeltrolley voor C-railprofiel. Capaciteit 20 kg. Gewicht 0,11 kg. Gegalvaniseerd stalen kogellager.	<input type="checkbox"/>
Eindklem	92	6.541-028.0	Eindklem	<input type="checkbox"/>
Beugel	93	6.541-029.0	C-railprofielklem. Gegalvaniseerd staal. Kunststof klemmen. Gewicht 0,06 kg.	<input type="checkbox"/>
Wandhouder	94	6.541-039.0	Wandhouder voor gegalvaniseerd stalen C-railprofiel.	<input type="checkbox"/>
Railhouder wand	95	6.541-012.0	Gegalvaniseerd stalen railbeugel voor C-railprofiel. Gewicht 0,235 kg.	<input type="checkbox"/>
Spuitlanswagen verrijdbaar	96	4.042-610.0	verplaatsbaar	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Afdichtingsset met 9x O-ringen voor TR-schroefdraad	97	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER				
Sproeikoppeling				
Schroefkoppeling	98	4.112-011.0	Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeijs	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER			
Sproeikoppeling			
Sproeierkoppeling	99	5.401-210.0	Voor het beschermen en aansluiten van Kärcher-powersproeiers op spuitlansen (M 18 × 1,5 IG). <input type="checkbox"/>
Sproeierkoppeling voedingsmiddelenindustrie	100	5.401-318.0	Vervaardigd uit een speciale messinglegering voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. <input type="checkbox"/>
HOGEDRUKSLANGEN			
Standaard			
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	101	6.110-011.0	Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding. <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang ,	102	6.110-019.0	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	103	6.110-026.0	Voor werkdruk tot 300 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 6) met AVS-aansluiting voor slanghaspels en EASY!Lock-schroefverbinding. <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	104	6.390-025.0	10 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	105	6.390-185.0	15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	106	6.390-171.0	20 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. <input type="checkbox"/>
Standaard met tweezijdige Schroefkoppeling			
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2×M22×1.5	107	6.390-010.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5 <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2×M22×1.5	108	6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	109	6.110-031.0	Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter. <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar	110	6.110-033.0	15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen. <input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	111	6.110-030.0	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	112	6.110-032.0	20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN			
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling			
Hoge druk slang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	113	6.110-014.0 Comfortabele lengte (30 meter) en innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen: Hogedrukslang (DN8) met ANTI!Twist voor drukken tot 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400			
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	114	6.110-028.0 Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	115	6.110-076.0 Hogedrukslang met dubbel staalement, AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	116	6.390-208.0 Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling			
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	117	6.110-024.0 Korte 1,5 meter hogedrukslang (DN8). Met comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden voor sterke en snelle verbindingen. Duurzaam en ontworpen voor een druk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	118	6.110-069.0 Hogedrukslang (DN8) geschikt tot 400 bar met dubbele stalen mantel en 1,5 meter lengte. Aansluitingen: M22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-handschroefkoppeling.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2xM22x1.5	119	6.390-178.0 1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	120	6.110-038.0 Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	121	6.110-023.0 Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen mantels, ANTI!Twist en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Nominale diameter DN8, lengte 30 meter, voor drukken tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	122	6.110-027.0 Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	123	6.110-029.0 De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2xM22x1.5	124	6.390-027.0 Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Levensmiddelen uitvoering			
Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	125	6.110-074.0 Voor gebruik met levensmiddelen toegestane 15 meter hogedrukslang (DN 6) met AVS-slanghaspelaansluiting, handmatige EASY!Lock-schroefverbinding en grijze, niet-afgevende buitenmantel.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	126	6.391-654.0 15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
HOGEDRUKSLANGEN				
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	127	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	128	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen				
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	129	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	130	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	131	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	<input type="checkbox"/>
Speciale slangen				
Hogedrukslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	132	6.110-064.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1,5	133	6.110-068.0	Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	134	6.388-886.0	Verbindingsslang in Longlife kwaliteit met 2x M22 x 1,5, met haakse aansluiting aan een zijde.	<input type="checkbox"/>
Ultra Guard				
Ultra Guard hogedrukslang, 20 m, ID 8, max. 315 bar	135	6.110-083.0	Ultra Guard hogedrukslang met een gladde en uiterst duurzame coating. Robuuste slangleiding voor maximale levensduur onder de zwaarste omstandigheden.	<input type="checkbox"/>
Classic				
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	136	4.119-005.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock handschroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
RIOOLREINIGING				
Rioolreinigingsslang, DN 6				
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	137	6.110-046.0	De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	138	6.110-008.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	139	6.110-047.0	De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	140	6.390-030.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
RIOOLREINIGING				
Rioolreinigingsproeier				
Rioolreinigingsvuilfrees D21/060	141	4.765-002.0	De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D30/060	142	4.765-005.0		<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsproeier	143	5.763-015.0	16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	144	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
Roterende rioolreinigingsproeier	145	6.415-428.0	Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>
	146	6.415-440.0		<input type="checkbox"/>
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger FRV 30				
Oppervlaktereiniger FRV 30	147	2.111-010.0	Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van het vuile water maakt de FRV 30 de oppervlaktereiniging nog efficiënter en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het vervelende afspoelen van het oppervlak na het reinigen is niet meer nodig, het vuile water kan worden afgevoerd met de meegeleverde 5 m zuigslang. Andere kwaliteitskenmerken zijn de niet-strepende zwenkwielen en de dubbele keramische lagers. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l / u / 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
	148	2.642-999.0	Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water maakt de FRV 30 nog efficiënter schoon en kunnen oppervlakken binnens- en buitenshuis worden gereinigd. Naspoelen van het oppervlak is niet meer nodig omdat het vuile water direct wordt afgezogen door de meegeleverde 5 m lange afzuigslang. De niet-afgevendende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l/u / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang 5 m	149	4.440-939.0	5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30				
FR 30	150	2.111-011.0	Tot 10 keer hogere oppervlakprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30	151	2.642-997.0		<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30 Me				
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	152	2.111-013.0	Hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereiniger met roestvrijstalen behuizing. 2-voudige keramische lagers, niet-strepende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor interieurreiniging en de foodsector. Apparaatspecifieke sproeierset moet afzonderlijk worden besteld. Maximaal 250 bar / 1300 l/u / 85 ° C	<input type="checkbox"/>
	153	2.640-355.0		<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me				
Oppervlaktereiniger FR 50 Me	154	2.111-023.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Flächenreiniger FR 50 Me				
FR 50 oppervlaktereiniger	155	2.640-679.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR				
Sproeierset voor FR, 850 l/u - 1100 l/u	156	2.640-442.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV				
Sproeierset voor FRV, 050	157	2.642-433.0	Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me				
Flächenreiniger FRV 30 Me	158	2.111-012.0	Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	159	2.642-911.0		<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	160	4.441-040.0	Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingstuk.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 50 Me				
Oppervlaktereiniger FRV 50 Me	161	2.111-024.0	De FRV 50 Me staat voor oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van vuil water voor bijzonder grote oppervlakken. Heetwaterreiniging tot 85°C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige polyurethaan afzuigslang van 10 m. De niet-afgevendende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 2000 l/u / 85°C.	<input type="checkbox"/>
FRV 50 ME	162	2.643-598.0	Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 50 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	<input type="checkbox"/>
SCHUIMSYSTEMEN				
Schuimlans met tank				
Schuimbeker-lans Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u	163	4.112-065.0	Speciaal ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen: hoogwaardige Advanced 3-kops schuimlans met sproeihoekinstelling en Eco brass voor hogedrukreinigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelreservoir van 2 liter voor schuimlans DUO Advanced	164	4.112-066.0	Door de extra grote container van 2 l kan het reinigingsmiddel snel worden verwisseld met de schuimlans Kärcher Basic, Advanced en DUO Advanced.	<input type="checkbox"/>
Schuimbeker-lans DUO Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u	165	4.112-069.0	Schuimlans met kom DUO Advanced 3. Geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, sproeihoekinstelling en 2 l tank.	<input type="checkbox"/>
Schuimbeker-lans Basic 3, 900 l/u - 2500 l/u	166	4.112-055.0	Hoogwaardig, eenvoudig, robuust: Schuimlans met tank Basic 3 voor hogedrukreinigers met wateropbrengst van 900-2500 l/u. Voor optimale schuimkwaliteit bij de helft minder reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Cup schuimlans Advanced Cup	167	6.394-968.0	Korte, handige schuimlans met 1 liter RM container direct op de lans. Door het compacte ontwerp z. B. uitstekend geschikt voor het opschuimen van auto's. Draaibare aansluiting M22x1,5, traploze RM-dosering via draaiknop direct op de lans, instelbare straalhoek.	<input type="checkbox"/>
RM container 1l voor beker schuimlans Basic	168	5.071-414.0	Voor het snel verwisselen van de reinigingsmiddelen: een extra 1-liter-reinigings-middel-reservoir voor de schuimlans Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUIMSYSTEMEN			
Schuimlans met tank			
RM container 1l voor beker schuimlans Advanced	169 6.414-050.0	Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Inno Foam-set			
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	170 2.112-000.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	<input type="checkbox"/>
	171 2.640-151.0		<input type="checkbox"/>
Inno foam-set	172 2.640-692.0		<input type="checkbox"/>
Easy Foam-set			
Easy Foam-set met RM-injector	173 2.112-010.0	Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparaat. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeier set moet apart worden besteld.	<input type="checkbox"/>
	174 2.640-691.0		<input type="checkbox"/>
Easy foam-set	175 2.640-693.0		<input type="checkbox"/>
Sproeier sets voor Inno / Easy Foam-set			
Sproeier set 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	176 2.111-019.0	Sproeier set met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Sproeier set 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	177 2.111-020.0	Sproeier set 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Sproeier set 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	178 2.640-688.0	Sproeier set met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
Sproeier set 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	179 2.640-689.0	Sproeier set 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	<input type="checkbox"/>
VERMENGING/INJECTOREN			
Reinigingsmiddelinjector			
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	180 4.637-032.0	Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	<input type="checkbox"/>
	181 3.637-001.0		<input type="checkbox"/>
Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0			
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	182 4.769-003.0	Hogedruk	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
VERMENGING/INJECTOREN			
Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0			
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	183	4.769-001.0	Lage druk <input type="checkbox"/>
KOPPELINGEN			
Draaikoppeling			
Draaikoppeling	184	4.111-021.0	Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming. <input type="checkbox"/>
	185	4.401-091.0	Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming. <input type="checkbox"/>
Koppeling			
KOPPELING	186	4.403-002.0	Voor het aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Aansluiting 2 keer M 22 x 1,5. <input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk			
Schroeffitting voor oppervlaktereiner en Servo Control-regelaar	187	4.111-022.0	Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5. <input type="checkbox"/>
Y-verdeelstuk	188	4.111-024.0	voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang. <input type="checkbox"/>
Kurzspritzeinrichtung	189	4.111-038.0	Voor het bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers. <input type="checkbox"/>
Y-verdeelstuk	190	4.405-048.0	voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang. <input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock			
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	191	4.111-029.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting. <input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	192	4.111-030.0	Adapter 2 voor het aansluiten van het oude apparaat met de nieuwe slang en het oude pistool met de nieuwe slang <input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	193	4.111-031.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	194	4.111-032.0	M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. <input type="checkbox"/>
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	195	4.111-033.0	Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 x 1,5-aansluiting. <input type="checkbox"/>
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	196	4.111-034.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KOPPELINGEN				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	197	4.111-035.0	Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 × 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG	198	4.111-036.0	Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 9 slangverlenging EASY!Lock	199	4.111-037.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 vrouwelijk - M22 × 1,5 mannelijk	200	4.111-046.0	Draaibare adapter voor het aansluiten van HD-slangen met M 22x1,5-aansluiting en het EASY!Force hogedrukpistool	<input type="checkbox"/>
SLANGHASPELS				
Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage				
Automatische slangoproller, gepoedercoat staal / kunststof, 20 m	201	6.392-074.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel RVS / kunststof, 20 m	202	6.392-083.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, gelakt, 20 m	203	6.392-106.0	Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, basaltgrijs geverfd, 20 m	204	6.392-105.0	Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, RVS, inclusief zwenkbeugel, 20 m	205	6.392-076.0	Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m	206	6.392-442.0	Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Passende HD-hogedrukslang bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-076.0 (DN 8, 40m, 400 bar, 1 × AVS-slanghaspelaansluiting).	<input type="checkbox"/>
WATERAANSLUITING				
Geka-koppeling				
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	207	6.388-461.0	Met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	208	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	209	6.388-465.0	met slangaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	210	6.388-473.0	Met binnendraad	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WATERAANSLUITING				
Geka-koppeling				
Geka-koppeling met binnendraad, R 1"	211	6.388-458.0	Met binnendraad	<input type="checkbox"/>
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES				
Add-on kit cleaning agents double	212	2.209-006.0	De opzetkit maakt eenvoudige dosering van een tweede reinigingsmiddel via afstandsbediening mogelijk.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit pressure discharge	213	2.209-007.0	Bevestigingsset voor automatische drukontlasting voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Voor een effectieve bescherming van het hogedruksysteem.	<input type="checkbox"/>
ABS urenteller en drukmeter	214	2.209-008.0	Aanbouwset met bedrijfsurenteller en drukmeter voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Voor eenvoudige controle van de bedrijfsuren en de werkdruk van de machine.	<input type="checkbox"/>
Muurbeugel pl. staal	215	2.209-009.0	De muurbeugel maakt een eenvoudige en veilige installatie van een stationaire hogedrukreiniger (koud of warm water) aan de muur mogelijk.	<input type="checkbox"/>
ABS magneetventiel waterinlaat	216	2.209-010.0	Aanbouwset voor magneetventiel watertoevoer voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Het magneetventiel sluit automatisch de watertoevoer naar de hogedrukreiniger wanneer het apparaat stilstaat.	<input type="checkbox"/>
ABS voet 200mm	217	2.638-276.0	De montageset maakt een flexibele en stabiele installatie op de vloer mogelijk van stationaire hogedrukreinigers van Kärcher. Het apparaat wordt veilig op 200 mm van de vloer geplaatst.	<input type="checkbox"/>
Dubbele aansluiting	218	5.402-001.0		<input type="checkbox"/>
Vrijstroomafsluiter	219	6.412-021.0		<input type="checkbox"/>
Hogedruk-kogelklep	220	6.412-066.0		<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling	221	6.463-022.0		<input type="checkbox"/>
ABS dosering RM 1 via afstandsbediening	222	2.209-005.0	Met de bevestigingskit kan eenvoudig reinigingsmiddel worden gedoseerd via een afstandsbediening.	<input type="checkbox"/>
Stalen basisframe	223	2.210-001.0	Stalen basisframe voor de installatie van stationaire koudwaterhogedruktoestellen. Afmetingen B × H × D: 800 × 740 × 540 mm.	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen basisframe	224	2.210-002.0	Roestvrij stalen basisframe voor de installatie van stationaire koudwaterhogedrukapparatuur. Afmetingen B × H × D: 800 × 740 × 540 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



228




229



230



231



232-233



234

	Bestelnr.	Beschrijving	
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS			
Vrijstroomafsluiter	225 6.412-022.0		<input type="checkbox"/>
Vrije doorlaat klep	226 6.412-027.0		<input type="checkbox"/>
HP kogelkraan, roestvrij staal, G1/2".	227 6.413-500.0	Hogedrukkogelkraan van roestvrij staal. Nominale doorlaat DN 13, nominale druk PN 400 voor temperatuurbereik tot 100 °C. Aansluiting G1/2" binnendraad.	<input type="checkbox"/>
Wandhouder voor 2x RM jerrycans (tot 20 l), RVS 1.4301	228 2.641-703.0	Wandconsole, voor de bevestiging van 2 jerrycans.	<input type="checkbox"/>
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE			
Koppelingen en connectoren			
Koppeling	229 4.403-004.0	Om hogedrukslangen te koppelen en te verlengen. Aansluiting 2 × M22 × 1,5. Materiaal: RVS.	<input type="checkbox"/>
SB-WASINSTALLATIES EN UITRUSTING			
Wasplaatsuitrusting			
Zwaaiarm 360° voor hogedrukapparaat	230 4.058-106.0	Zwaaiarm voor hogedrukslang (draaicirkel 360°).Montage boven wasinstallatie.	<input type="checkbox"/>
Overige			
Zwenkarm 180°, wandmontage (prijs per wasplaats)	231 2.637-120.0	Ideaal voor stationaire HD/HDS-apparaten van Kärcher, bijvoorbeeld in washallen: zwenkarm geconstrueerd voor wandmontage met 180° zwaai bereik voor de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS			
verwarming op elektrische stroom			
HWE 860	232 3.070-030.0	De elektrische warmwatergenerator wordt gebruikt in combinatie met een hogedrukreiniger en kan water opwarmen tot 85 °C.	<input type="checkbox"/>
HWE 12/20-42kW	233 3.070-035.0		<input type="checkbox"/>
VATEN- EN TANKREINIGING			
Spuitkop HKF 30/14-E	234 6.751-061.0	Compacte binnenreinigingskop van RVS voor het reinigen van vaten en containers, openingen vanaf 65 mm. Overtuigt door een constant toerental door middel van een elektromotor.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren