

## HD 17/12-4 ST H \*EU

Deze robuuste, stationaire hogedrukreiniger combineert hoge prestaties (1.700 l/u) met eenvoudige bediening en onderhoud, evenals uitgebreide uitrusting. Ideaal voor landbouw en industrie.



Made in Germany



Bestelnr.

1.524-969.0

### Technische gegevens

EAN Code		4066529057204
Spanning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	900 - 1700
werk druk	bar / MPa	50 - 120 / 5 - 12
Max. druk	bar / MPa	180 / 18
Watertoevoer temperatuur	°C	85
Vermogen	kW	7
Bescherming	A	16
Stroomkabel	m	5
Waterinlaat		1"
Aantal gebruikers		2
Draagbaarheid		stationair
Gewicht (met accessoires)	kg	91
Gewicht inclusief verpakking	kg	100,8
Afmetingen (L x B x H)	mm	800 x 605 x 600

### Uitrusting


Powersproeier	■
Krukaspomp met keramische zuigers	■
Voordrukpomp	■
Bescherming tegen kalkafzetting	■
Droogloopbeveiliging	■
Grote waterfijnfilter	■
Opslagtank met vlotterklep	■
frame en deksel	Roestvrij staal (RVS)
Geschikt voor afstandsbediening	■
Geschikt voor Servo Control	■
Vorbereid voor afzuiging van wasmiddel	■
RM1-dosering	■
Oliepeilindicator	■
Oliepeilstok	■
Luchtgekoelde motor	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Apparatuur van hoge kwaliteit

- Voorraadcontainer met ventiel, ontkalkings- en droogloopbeveiliging.
- Zeer robuust frame en deksel van roestvrij staal.
- Voordrukpomp voor inlaattemperaturen tot 85 °C.

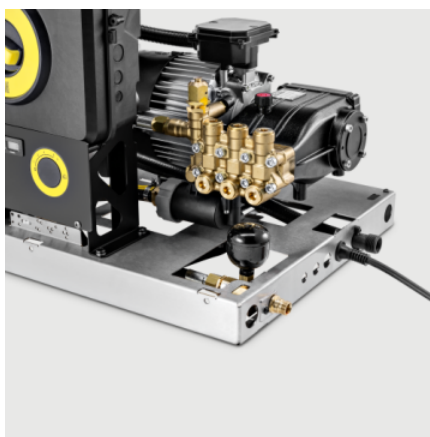

## Duurzaam en robuust

- Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur.
- 4-polige, langzaam lopende elektromotor garandeert een langere levensduur.
- Voorkomen van kalkaanslag.



## Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheid

- Uitschakelen bij gebrek aan water, LED's: stand-by, service, fout.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.


## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>				
<b>Powersproeier spuithoek 25°</b>				
Power sproeier , 125	1	2.113-029.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	■
<b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>				
<b>Sputpistool</b>				
Handspuitpistool Classic TR	2	4.119-002.0	Hoogwaardig klassiek handspuitpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force Advanced	3	4.118-005.0	Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force Food	4	4.118-015.0	Perfect voor de levensmiddelensector: werken zonder vermoeid te raken met het EASY!Force-hogedrukpistool met volledig keramisch ventiel waarbij de gebruiker nauwelijks kracht hoeft toe te passen.	<input type="checkbox"/>
High-end HD-pistool TR, 300 bar, 2500 l/h	5	4.118-011.0	Robuust, duurzaam high-end handspuitpistool voor gebruik in de levensmiddelensector en industrie. Vertoont ook bij grote watervolumes tot 2500 l/u weinig drukverlies.	<input type="checkbox"/>
<b>Servo Control-regelaar</b>				
Servobesturingsregelaar, 1100 l/u -	6	4.118-009.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	<input type="checkbox"/>
	7	4.775-471.0		<input type="checkbox"/>
<b>SPUITLANSEN</b>				
<b>Draaibare spuitlans</b>				
Sputpistool Classic TR 840mm, 840 mm	8	4.119-003.0	Hogedrukstraalpijp met EASY!Lock schroefaansluiting uit de Classic serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sputlans Classic EASY!Lock, 1050 mm	9	4.119-008.0	Hogedrukstraalpijp met EASY!Lock-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Sputpistool Classic TR 600mm, 600 mm	10	4.119-009.0		<input type="checkbox"/>
Sputlans Classic EASY!Lock, 100 mm	11	4.119-013.0	<input type="checkbox"/>	
Sputlans Classic EASY!Lock, 200 mm	12	4.119-014.0	<input type="checkbox"/>	
Sputlans Classic EASY!Lock, 400 mm	13	4.119-015.0	<input type="checkbox"/>	
LED-mondstukverlichting	14	2.680-002.0	Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0

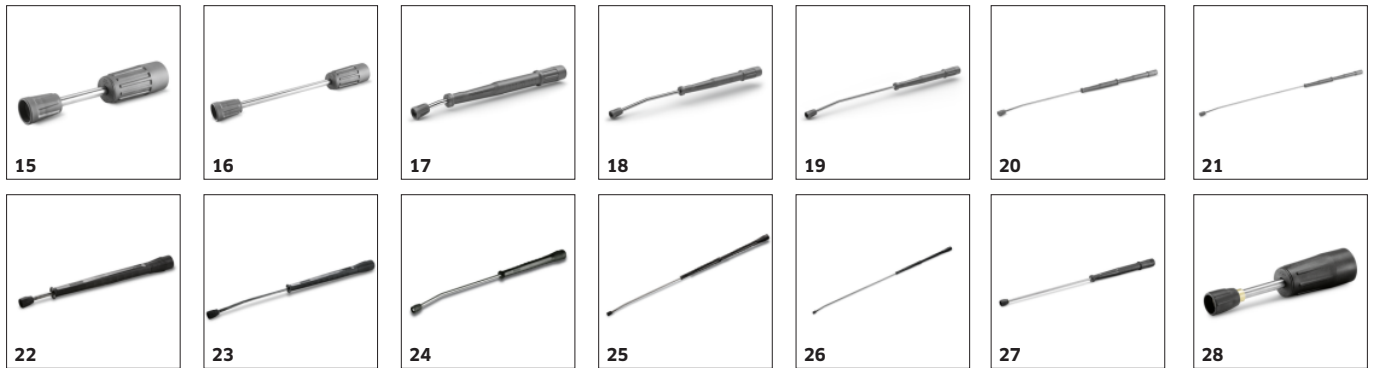

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SPUITLANSEN</b>				
<b>Draaibare spuitlans</b>				
Sputlans, 250 mm, draaibaar	15	4.112-027.0	Sputlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 400 mm, draaibaar	16	4.112-024.0	Sputlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch, 600 mm, draaibaar	17	4.112-007.0	Sputlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 840 mm, draaibaar	18	4.112-006.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 1050 mm, draaibaar	19	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 1550 mm, draaibaar	20	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 2050 mm, draaibaar	21	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 600 mm, draaibaar	22	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 840 mm, draaibaar	23	4.760-663.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 1050 mm, draaibaar	24	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 1550 mm, draaibaar	25	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Sputlans, 2050 mm, draaibaar	26	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
<b>Sputlans</b>				
Sputlans Classic 1050mm	27	4.760-855.0	Hogedrukspuitlans met M 22-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Sputlans Classic 200mm	28	4.760-887.0	Hogedrukstraalpijp met M 22 schroefaansluiting uit de Classic serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SPIJTLANSEN</b>			
<b>Spijtlansen</b>			
Spijtlans Classic 400mm	29 4.760-888.0	Hogedrukstraalpijp met M 22-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Lans 250 mm, niet draaibaar	30 4.760-667.0	250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	<input type="checkbox"/>
550 mm lans, niet draaibaar	31 4.760-665.0	550 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	<input type="checkbox"/>
<b>Dubbele lansen</b>			
Dubbele spijtlans, 960 mm	32 2.112-016.0	960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume.	<input type="checkbox"/>
	33 6.394-665.0	Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele spijtlansen</b>			
Flexibele spijtlans, 1050 mm	34 4.112-035.0	1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Gelede verbinding hoge druk	35 4.112-057.0	Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikkoppeling met traploze hoekverstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks op de spijtlans van de hogedrukreiniger te bevestigen.	<input type="checkbox"/>
	36 4.481-039.0	Hogedruk-knikkoppeling dankzij de traploze hoekverstelling tot wel 120°, ideaal voor het moeiteloos reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Eenvoud te monteren op de spijtlans van de hogedrukreiniger.	<input type="checkbox"/>
Flexibele spijtlans, 1050 mm	37 6.394-654.0	1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	<input type="checkbox"/>
<b>Chassispijtlansen</b>			
Lans voor chassisreiniging	38 4.112-032.0	Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	<input type="checkbox"/>
	39 4.760-245.0		<input type="checkbox"/>
<b>Extra handvat</b>			
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	40 4.321-380.0	Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spijtlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spijtlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)</b>			
<b>Vuilfrees, groot</b>			
Vuilfrees, 100	41 4.764-208.0	Vuilfrees - roterende puntstraal - 10-voudige reinigingsprestaties. De meest duurzame door toepassing van keramische sproeier en lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 100	42 4.114-048.0	Vuilfrees - roterende puntstraal - 10-voudige reinigingsprestatie. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. 300 bar/30 MPa, 85°C	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)</b>				
<b>Vuilfrees, groot</b>				
Vuilfrees, 120	43	4.763-930.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 120	44	4.114-044.0		<input type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot, 130	45	4.114-049.0	Vuilfrees - roterende puntstraal - 10-voudige reinigingsprestatie. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. 300 bar/30 MPa, 85°C	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER</b>				
<b>Sproeikoppeling</b>				
Schroefkoppeling	46	4.112-011.0	Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeiers	<input type="checkbox"/>
Sproeierkoppeling	47	5.401-210.0	Voor het beschermen en aansluiten van Kärcher-powersproeiers op spuitlansen (M 18 x 1,5 IG).	<input type="checkbox"/>
Sproeierkoppeling voedingsmiddelenindustrie	48	5.401-318.0	Vervaardigd uit een speciale messinglegering voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Standaard</b>				
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	49	6.110-011.0	Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	50	6.110-018.0		<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang ,	51	6.110-019.0		<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	52	6.390-025.0	10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	53	6.390-185.0	15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	54	6.390-171.0	20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hoge druk slang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-041.0	Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hogedrukslang (DN 10) met een lengte van 10m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	56	6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>			
<b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>			
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	57	6.110-031.0 Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar	58	6.110-033.0 15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-030.0	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2xM22x1.5	60	6.390-023.0 15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	61	6.110-032.0 20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2xM22x1.5	62	6.390-726.0 Met schroefverbindingen aan beide zijden, M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 ° C / 220 bar	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	63	6.110-014.0 Comfortabele lengte (30 meter) en innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen: Hogedrukslang (DN8) met ANTI!Twist voor drukken tot 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	64	6.110-042.0 Voorzien van innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen en geschikt voor drukken tot 220 bar: 15 meter lange hogedrukslang (DN10).	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	65	6.110-043.0 De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10).	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	66	6.110-044.0 Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: hogedrukslang (DN10) met een lengte van 25 meter en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2xM22x1.5	67	6.391-865.0 Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 x 1,5 met knikbescherming.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	68	6.110-045.0 40 meter lange hogedrukslang met EASY!Lock-systeem voor tijdbesparend handmatig vast- en losschroeven (aan beide zijden). Nominale diameter DN10, werkdruk tot 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	69	6.110-059.0 Ontworpen voor werkdrukken tot 250 bar: Hogedrukslang (DN12) met een lengte van 15 meter. Met aan beide zijden de handige EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	<input type="checkbox"/>
Hoge druk slang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	70	6.110-060.0 Met EASY!Lock-handschroefkoppeling en dankzij een lengte van 40 meter veel bewegingsvrijheid tijdens het werken: Hogedrukslang (DN12) met EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Geschikt voor werkdrukken tot 250 bar.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU

### 1.524-969.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Longlife 400</b>				
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	71	6.110-028.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	72	6.110-076.0	Hogedrukslang met dubbel staalement, AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	73	6.110-024.0	Korte 1,5 meter hogedrukslang (DN8). Met comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden voor sterke en snelle verbindingen. Duurzaam en ontworpen voor een druk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY! Lock / 1 × M22 × 1,5	74	6.110-069.0	Hogedrukslang (DN8) geschikt tot 400 bar met dubbele stalen mantel en 1,5 meter lengte. Aansluitingen: M22 × 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-handschroefkoppeling.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2×M22*1,5	75	6.390-178.0	1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 × 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 × 1,5).	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	76	6.110-038.0	Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	77	6.110-023.0	Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen mantels, ANTI!Twist en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Nominale diameter DN8, lengte 30 meter, voor drukken tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	78	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	79	6.110-029.0	De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Levensmiddelenuitvoering</b>				
Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	80	6.391-654.0	15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>				
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	81	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	82	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen</b>				
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	83	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>				
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	84	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>				
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	85	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	<input type="checkbox"/>
<b>Speciale slangen</b>				
Hogedrukslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	86	6.110-064.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1,5	87	6.110-068.0	Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding, 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Classic</b>				
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	88	4.119-005.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock handschroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
<b>RIOOLREINIGING</b>				
<b>Rioolreinigingsslang, DN 6</b>				
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	89	6.110-046.0	De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 140 bar	90	6.390-028.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 140 bar	91	6.390-029.0	30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	92	6.110-047.0	De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	93	6.390-030.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar	94	6.110-048.0	Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	95	6.110-049.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreinigingssproeier</b>				
Rioolreinigingssproeier D21/090	96	4.765-003.0	De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier D30/090	97	4.765-010.0		<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier 120	98	5.763-089.0	Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm diameter. Met 8 achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS</b>				
<b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>				
FR 50 oppervlaktereiniger	99	2.640-679.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
<b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV</b>				
Sproeier set voor FRV, 125	100	2.643-768.0	Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30 en FRV 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>				
Flächenreiniger FRV 30 Me	101	2.111-012.0	Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	102	2.642-911.0		<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	103	4.441-040.0	Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingstuk.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereiniger FR 50 Me</b>				
Oppervlaktereiniger FRV 50 Me	104	2.111-024.0	De FRV 50 Me staat voor oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van vuil water voor bijzonder grote oppervlakken. Heetwaterreiniging tot 85°C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige polyurethaan afzuigslang van 10 m. De niet-afgevendende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeier set moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 2000 l/u / 85°C.	<input type="checkbox"/>
FRV 50 ME	105	2.643-598.0	Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 50 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHUIMSYSTEMEN</b>				
<b>Schuimlans met tank</b>				
Schuimbeker-lans Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u	106	4.112-065.0	Speciaal ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen: hoogwaardige Advanced 3-kops schuimlans met sproeihoekinstelling en Ecobrass voor hogedrukreinigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsmiddelreservoir van 2 liter voor schuimlans DUO Advanced	107	4.112-066.0	Door de extra grote container van 2 l kan het reinigingsmiddel snel worden verwisseld met de schuimlansen Kärcher Basic, Advanced en DUO Advanced.	<input type="checkbox"/>
Schuimbeker-lans DUO Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u	108	4.112-069.0	Schuimlans met kom DUO Advanced 3. Geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, sproeihoekinstelling en 2 l tank.	<input type="checkbox"/>
Schuimbeker-lans Basic 3, 900 l/u - 2500 l/u	109	4.112-055.0	Hoogwaardig, eenvoudig, robuust: Schuimlans met tank Basic 3 voor hogedrukreinigers met wateropbrengst van 900-2500 l/u. Voor optimale schuimkwaliteit bij de helft minder reinigingsmiddel.	<input type="checkbox"/>
Cup schuimlans Advanced Cup	110	6.394-968.0	Korte, handige schuimlans met 1 liter RM container direct op de lans. Door het compacte ontwerp z. B. uitstekend geschikt voor het opschuimen van auto's. Draaibare aansluiting M22x1,5, traploze RM-dosering via draaiknop direct op de lans, instelbare straalhoek.	<input type="checkbox"/>
RM container 1l voor beker schuimlans Basic	111	5.071-414.0	Voor het snel verwisselen van de reinigingsmiddelen: een extra 1-liter-reinigings-middel-reservoir voor de schuimlans Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
RM container 1l voor beker schuimlans Advanced	112	6.414-050.0	Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0



113-114



115-116



117



118



119



120



121



124



125



126

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VERMENGING/INJECTOREN</b>			
<b>Reinigingsmiddelinjector</b>			
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	113	4.637-032.0	Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %
	114	3.637-001.0	
<b>Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0</b>			
Sproeielement vanaf 1100 l/u. - hoge druk	115	4.769-002.0	Hogedruk
Sproeielement vanaf 1100 l/u. - lage druk	116	4.769-006.0	Lage druk
<b>SNELKOPPELING</b>			
Schnellkupplung	117	2.115-000.0	Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.
Stecknippel	118	2.115-001.0	Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.
Snelkoppeling	119	6.401-458.0	Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans. Met M22 x 1,5 contra.
Steeknippel	120	6.401-459.0	Gehard roestvrijstaal nippel voor snelkoppeling 6.401-458. Met M22 x 1,5 steek.
<b>AFTAPPUNT</b>			
Slang- en spuitlanshouder RVS	121	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedruklangen of spuitlansen. Roestvrijstaal wandhouder.
<b>AFSTANDSBEDIENING</b>			
Noodstopchakelaar - voor installatie op afstandsbediening 2.744-015	122	6.635-434.0	
	123	6.651-485.0	
Afstandsontgrendeling	124	2.637-491.0	Gebruikersvriendelijke afstandsbediening voor stationaire hogedrukreinigers. Met wipschakelaar, ISO-behuizing voor wandmontage en bevestigingsmaterialen.
Afstandsbediening I/O, RM 1/2	125	2.744-014.0	Afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van het apparaat en het doseren van maximaal 2 wasmiddelen.
Meervoudige afstandsbediening, elektronische versie, I/O, RM 1/2	126	2.744-015.0	Toebehoren voor stationaire hogedrukreinigingsinstallaties

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>STUURKABEL</b>				
Besturingskabel	127	6.647-222.0	Aansluitkabel (12 × 1,0 mm <sup>2</sup> ) te gebruiken als besturingskabel, verkrijgbaar per meter. Voor alle stationaire HD-/HDS-apparaten van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Stuurleiding 3 × 1,5 mm <sup>2</sup> (prijs per meter)	128	6.641-059.0	Besturingskabel 3 × 1,5 mm <sup>2</sup> . Beschikbaar per lopende meter.	<input type="checkbox"/>
Besturingskabel 5 × 1,5	129	6.641-061.0	Besturingskabel 5 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Besturingskabel 7 × 1,5	130	6.641-064.0	Besturingskabel 7 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Besturingskabel 10 × 1,5	131	6.641-082.0	Besturingskabel 10 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Montageleiding	132	2.420-008.0	Kabelbuis voor installatie stuurleiding. Bestaat uit 3 m kabelbuis, 5 buisclips, 5 pluggen, 5 schroeven.	<input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKLEIDING</b>				
Leidingenset, Ermeto RVS 1.4571, 3 m, 16x2 mm	133	2.420-006.0	Hogedrukleidingset met 3 m roestvrijstalen buis Ø 16 × 2 mm, ID 12 en montagetoebehoren: klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk buis/hogedrukslang, roestvrij staal (Ermeto)	134	2.638-181.0	Roestvrijstaal	<input type="checkbox"/>
Koppelstuk leiding/afdichtkraan, RVS (Ermeto)	135	2.638-183.0	Voor stationaire HD-/HDS-apparaten: verloopkoppelstuk van RVS, bestaande uit een dubbelnippel, wartelmoer en knelring. Voor het aansluiten van de leidingen op de afdichtkraan.	<input type="checkbox"/>
Afdichtkraan, RVS (Ermeto)	136	4.580-163.0	Roestvrijstalen afsluitkraan met M 22 × 1,5 schroefdraad geschikt voor het aansluiten van de pijpleiding en hogedrukslang in stationaire hogedruksystemen van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Wartelmoer, roestvrij staal (Ermeto)	137	6.386-428.0	(VA)	<input type="checkbox"/>
T-fitting (Ermeto), roestvrij staal voor 16 mm buis	138	6.386-465.0	Roestvrijstaal	<input type="checkbox"/>
Roestvrijstalen kniekoppeling 90°	139	6.386-466.0	Roestvrijstalen kniekoppeling 90° met klemringfitting (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm leidingen.	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 × 1,5	140	6.463-023.0	los onderdeel	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>HOGEDRUKLEIDING</b>				
Aansluitstuk, staal verzinkt	141	2.638-180.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-181	<input type="checkbox"/>
Afsluitkraan, staal verzinkt	142	4.580-144.0	Afsluitkraan van verzinkt staal voor stationaire hogedruksystemen van Kärcher. Voor het aansluiten van de leiding met een hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>
Leidingset, staal verzinkt, 3 m	143	2.420-004.0	Hogedrukleidingset met 3 m gegalvaniseerd stalen buis Ø 16 × 2,5 mm, DN 11 met bevestigingsmaterialen: Klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	<input type="checkbox"/>
T-stuk, staal verzinkt	144	6.386-269.0	T-stuk (90°), gegalvaniseerd staal met klemringkoppeling voor 16 mm buizen. Bevestigingsmateriaal (Ermeto) meegeleverd.	<input type="checkbox"/>
Bocht, staal verzinkt	145	6.386-356.0	Kniekoppeling, gegalvaniseerd staal. Met 90° hoekstuk met klemringkoppeling (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm buizen.	<input type="checkbox"/>
Leidingisolatie, per strekkende meter	146	6.286-147.0	Voor thermisch isoleren van buizen. Buisbekleding. Wanddikte 9 mm. PE-schuim met dampwerende laag. Leverbaar per strekkende meter.	<input type="checkbox"/>
Overgangsstuk, staal verzinkt	147	2.638-182.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-183	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling, M22x1.5 binnendraad	148	6.463-025.0	vast onderdeel	<input type="checkbox"/>
Dopmoer, staal verzinkt	149	6.386-423.0	Wartelmoer, gegalvaniseerd staal. Voor 16 mm klemringkoppeling.	<input type="checkbox"/>
Snijring	150	6.386-357.0	Gegalvaniseerd stalen snijring. Voor 16 mm klemringkoppeling.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERZICHT APPARATEN</b>				
Waterfijnfilter	151	2.209-806.0	Waterfijnfilter	<input type="checkbox"/>
Noodschakelaar	152	2.744-002.0	Noodstopshakelaar met ISO-behuizing voor wandmontage. Met 0,4 m stroomkabel en bevestigingsmateriaal.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGLEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGER</b>				
C-railhouder	153	6.541-027.0	Wandgemonteerde C-railhouder voor het geleiden van slangen/leidingen van Kärcher hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
C-rail, per strekkende meter	154	6.233-017.0	C-railprofiel als geleider. 30x32 mm, 2 mm wanddikte 1,56 kg/m. Leverbaar per strekkende meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGER</b>			
Railkoppeling	155	6.541-011.0	Railkoppeling <input type="checkbox"/>
Eindstop	156	6.541-025.0	Eindstop <input type="checkbox"/>
Leidingwagen	157	6.541-026.0	Kabelrolley voor C-railprofiel. Capaciteit 20 kg. Gewicht 0,11 kg. Gegalvaniseerd stalen kogellager. <input type="checkbox"/>
Eindklem	158	6.541-028.0	Eindklem <input type="checkbox"/>
Beugel	159	6.541-029.0	C-railprofielklem. Gegalvaniseerd staal. Kunststof klemmen. Gewicht 0,06 kg. <input type="checkbox"/>
Wandhouder	160	6.541-039.0	Wandhouder voor gegalvaniseerd stalen C-railprofiel. <input type="checkbox"/>
Railhouder wand	161	6.541-012.0	Gegalvaniseerd stalen railbeugel voor C-railprofiel. Gewicht 0,235 kg. <input type="checkbox"/>
Spruitlanswagen verrijdbaar	162	4.042-610.0	verplaatsbaar <input type="checkbox"/>
<b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>			
Afdichtingsset met 9x O-ringen voor TR-schroefdraad	163	2.880-001.0	<input type="checkbox"/>
<b>KOPPELINGEN</b>			
<b>Draaikoppeling</b>			
Draaikoppeling	164	4.111-021.0	Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming. <input type="checkbox"/>
	165	4.401-091.0	Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 × 1,5 m. Met greepbescherming. <input type="checkbox"/>
<b>Koppeling</b>			
KOPPELING	166	4.403-002.0	Voor het aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Aansluiting 2 keer M 22 × 1,5. <input type="checkbox"/>
<b>Verbindingsstuk</b>			
Schroeffitting voor oppervlaktereiniger en Servo Control-regelaar	167	4.111-022.0	Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 × 1,5 en 1x M 18 × 1,5. <input type="checkbox"/>
Y-verdeelstuk	168	4.111-024.0	voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>KOPPELINGEN</b>				
<b>Verbindingsstuk</b>				
Kurzspritzeinrichtung	169	4.111-038.0	Voor het bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.	<input type="checkbox"/>
Y-verdeelstuk	170	4.405-048.0	voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	171	4.111-029.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	172	4.111-030.0	Adapter 2 voor het aansluiten van het oude apparaat met de nieuwe slang en het oude pistool met de nieuwe slang	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	173	4.111-031.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	174	4.111-032.0	M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	175	4.111-033.0	Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 x 1,5-aansluiting.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	176	4.111-034.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	177	4.111-035.0	Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	178	4.111-036.0	Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 x 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 9 slangverlenging EASY!Lock	179	4.111-037.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 vrouwelijk - M22 x 1,5 mannelijk	180	4.111-046.0	Draaibare adapter voor het aansluiten van HD-slangen met M 22x1,5-aansluiting en het EASY!Force hogedrukpistool	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGHASPELS</b>				
<b>Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage</b>				
Automatische slangoproller, gepoedercoat staal / kunststof, 20 m	181	6.392-074.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel RVS / kunststof, 20 m	182	6.392-083.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGHASPELS</b>			
<b>Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage</b>			
Automatische slanghaspel, gelakt, 20 m	183	6.392-106.0	Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. <input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, basaltgrijs geverfd, 20 m	184	6.392-105.0	Zelfprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). <input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, RVS, inclusief zwenkbeugel, 20 m	185	6.392-076.0	Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. <input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m	186	6.392-442.0	Zelfprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Passende HD-hogedrukslang bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-076.0 (DN 8, 40m, 400 bar, 1 x AVS-slanghaspelaansluiting). <input type="checkbox"/>
<b>WATERAANSLUITING</b>			
<b>Geka-koppeling</b>			
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	187	6.388-455.0	Met slangaansluiting <input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	188	6.388-465.0	met slangaansluiting <input type="checkbox"/>
Geka-koppeling met binnendraad, R 1"	189	6.388-458.0	Met binnendraad <input type="checkbox"/>
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES</b>			
Add-on kit cleaning agents double	190	2.209-006.0	De opzetkit maakt eenvoudige dosering van een tweede reinigingsmiddel via afstandsbediening mogelijk. <input type="checkbox"/>
Add-on kit pressure discharge	191	2.209-007.0	Bevestigingsset voor automatische drukontlasting voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Voor een effectieve bescherming van het hogedruksysteem. <input type="checkbox"/>
ABS urenteller en drukmeter	192	2.209-008.0	Aanbouwsset met bedrijfsurenteller en drukmeter voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Voor eenvoudige controle van de bedrijfsuren en de werkdruk van de machine. <input type="checkbox"/>
ABS magneetventiel waterinlaat	193	2.209-010.0	Aanbouwsset voor magneetventiel watertoevoer voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Het magneetventiel sluit automatisch de watertoevoer naar de hogedrukreiniger wanneer het apparaat stilstaat. <input type="checkbox"/>
ABS voet 200mm	194	2.638-276.0	De montageset maakt een flexibele en stabiele installatie op de vloer mogelijk van stationaire hogedrukreinigers van Kärcher. Het apparaat wordt veilig op 200 mm van de vloer geplaatst. <input type="checkbox"/>
Dubbele aansluiting	195	5.402-001.0	<input type="checkbox"/>
Vrijstroomafsluiter	196	6.412-021.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES</b>			
Hogedruk-kogelklep	197	6.412-066.0	<input type="checkbox"/>
	198	6.412-386.0	<input type="checkbox"/>
	199	6.412-491.0	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling	200	6.463-022.0	<input type="checkbox"/>
ABS dosering RM 1 via afstandsbediening	201	2.209-005.0	<input type="checkbox"/>
Stalen basisframe	202	2.210-001.0	<input type="checkbox"/>
Roestvrij stalen basisframe	203	2.210-002.0	<input type="checkbox"/>
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS</b>			
Vrijstroomafsluiter	204	6.412-022.0	<input type="checkbox"/>
Hogedrukkogelkraan	205	6.412-067.0	<input type="checkbox"/>
Hoge druk kogelkraan	206	6.412-068.0	<input type="checkbox"/>
HP kogelkraan, roestvrij staal, G1/2".	207	6.413-500.0	<input type="checkbox"/>
Wandhouder voor 2x RM jerrycans (tot 20 l), RVS 1.4301	208	2.641-703.0	<input type="checkbox"/>
<b>KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE</b>			
<b>Koppelingen en connectoren</b>			
Koppeling	209	4.403-004.0	<input type="checkbox"/>
<b>SB-WASINSTALLATIES EN UITRUSTING</b>			
<b>Wasplaatsuitrusting</b>			
Zwaaiarm 360° voor hogedrukapparaat	210	4.058-106.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 17/12-4 ST H \*EU 1.524-969.0



211



212



213

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SB-WASINSTALLATIES EN UITRUSTING</b>				
<b>Overige</b>				
Zwenkarm 180°, wandmontage (prijs per wasplaats)	211	2.637-120.0	Ideaal voor stationaire HD/HDS-apparaten van Kärcher, bijvoorbeeld in washallen: zwenkarm geconstrueerd voor wandmontage met 180° zwaai bereik voor de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>
<b>STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS</b>				
<b>verwarming op elektrische stroom</b>				
HWE 860	212	3.070-030.0	De elektrische warmwatergenerator wordt gebruikt in combinatie met een hogedrukreiniger en kan water opwarmen tot 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>VATEN- EN TANKREINIGING</b>				
Spuitkop HKF 30/14-E	213	6.751-061.0	Compacte binnenreinigingskop van RVS voor het reinigen van vaten en containers, openingen vanaf 65 mm. Overtuigt door een constant toerental door middel van een elektromotor.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren